

## PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

## PA. Vibro-SM

Regulowana podstawa sprężynowa

Podstawa pozwala dobrać nośność i ugięcie sprężyn do urządzenia. Regulacja umożliwia ustawienie wysokości i równomierną pracę podpór.

**Zastosowanie**

Urządzenia i maszyny o niskiej częstotliwości wymuszenia.



## Ugięcie 25 mm - tabela ze strony

| Wariant | Sprężyny | A × B × H [mm]  | Zakres [kp] | EAN / GTIN-13    |
|---------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| 250.1   | 1        | 180 × 80 × 157  | 100-250     | Do potwierdzenia |
| 500.1   | 1        | 180 × 80 × 157  | 200-500     | Do potwierdzenia |
| 750.1   | 1        | 180 × 80 × 157  | 400-750     | Do potwierdzenia |
| 500.2   | 2        | 250 × 100 × 175 | 200-500     | Do potwierdzenia |
| 800.2   | 2        | 250 × 100 × 175 | 450-800     | Do potwierdzenia |
| 1000.2  | 2        | 250 × 100 × 175 | 400-1000    | Do potwierdzenia |
| 1500.2  | 2        | 250 × 100 × 175 | 800-1500    | Do potwierdzenia |

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

## Ugięcie 50 mm - tabela z PDF

| Wariant   | Sprężyny | A × B × H [mm]  | Zakres [kp] | EAN / GTIN-13    |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| 250.1.50  | 1        | 180 × 80 × 215  | 100-250     | Do potwierdzenia |
| 500.1.50  | 1        | 180 × 80 × 215  | 250-500     | Do potwierdzenia |
| 750.1.50  | 1        | 180 × 80 × 215  | 400-750     | Do potwierdzenia |
| 500.2.50  | 2        | 250 × 100 × 230 | 200-500     | Do potwierdzenia |
| 1000.2.50 | 2        | 250 × 100 × 230 | 400-1000    | Do potwierdzenia |
| 1500.2.50 | 2        | 250 × 100 × 230 | 700-1500    | Do potwierdzenia |
| 1000.4.50 | 4        | 250 × 160 × 230 | 400-1000    | Do potwierdzenia |
| 2000.4.50 | 4        | 250 × 160 × 230 | 800-2000    | Do potwierdzenia |
| 3000.4.50 | 4        | 250 × 160 × 230 | 1200-3000   | Do potwierdzenia |

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

**Wykonania i wyposażenie**

- PA. Vibro-SM Complex: dodatkowa podkładka EP pod podstawą.
- Jednostkę kp zachowano ze źródła (producent przyjmuje 1 kp ≈ 10 N).

**Uwagi do danych technicznych**


Strona opisuje serię 25 mm; indywidualny PDF zawiera serię 50 mm z innymi wymiarami. Zachowano osobne tabele. PDF 50 mm podaje częstotliwość własną 3 Hz; potwierdzić parametry dynamiczne wybranej wersji.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

## PA. Vibro-SM

Budowa i warunki zastosowania

Obudowy serii o ugięciu 50 mm

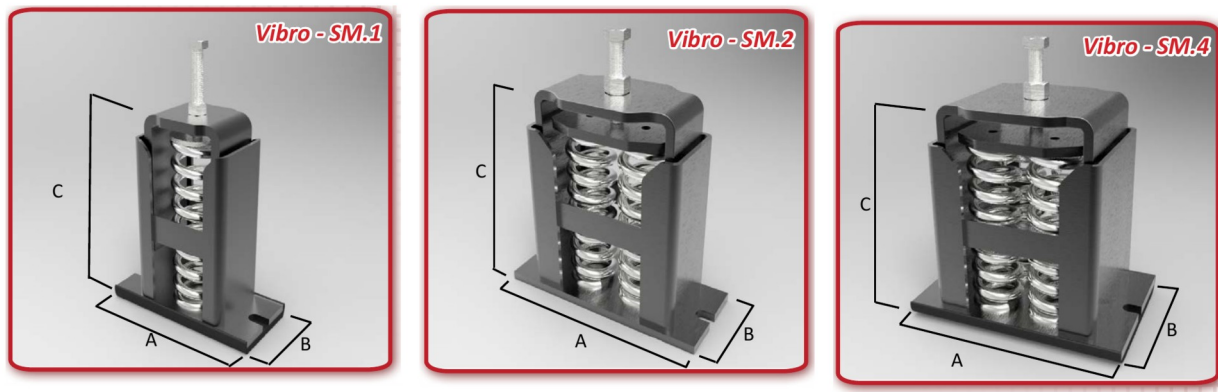

Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

### Dobór i warunki zastosowania

1. Dobór oprzeć na obciążeniu każdej podpory i częstotliwości wymuszenia. Maksymalna nośność nie oznacza jednakowej skuteczności izolacji w całym zakresie obciążeń.
2. Zapewnić miejsce na ugięcie robocze i przemieszczenia urządzenia. Sposób kotwienia, poziomowania i ustawienie ograniczników określić dla wybranego wykonania.

### Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-SM. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-SM Prospectus EN](#)

02. [DYNAMIC CHARACTERISTICS-SM 250-1000](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.