

Mniej drgań. Więcej kontroli.

Wibroizolacja maszyn, instalacji i konstrukcji.

Od pojedynczej podpory do rozwiązań dla całego obiektu.

55 rodzin produktów. Dobór do Twojego zastosowania.



01

Maszyny i urządzenia



02

Podwieszenia instalacji



03

Podpory i mocowania

Znajdź rozwiązanie. Porozmawiajmy o doborze.

Sprawdź produkt na naszej stronie i wyślij zapytanie.

przybylakustyka.pl

PRZEJDŹ DO OFERTY

Spis treści

1 / 2

55 rodzin produktów. Oryginalne identyfikatory kart zachowano.

Kliknij nazwę. Warianty, parametry i EAN zestawiono w jednej tabeli.

RODZINA PRODUKTÓW	KOD KARTY	STRONY
PA. Vibro-EP	PA-001	4-5
PA. Vibro-SMR	PA-002	6
PA. Vibro-SH	PA-003	7
PA. Vibro-EM.2	PA-004	8
PA. Vibro-CH	PA-005	9
PA. Vibro-AMR	PA-006	10
PA. Vibro-WS	PA-007	11
PA. Vibro-EM.3	PA-008	12
PA. Vibro-mini	PA-009	13
PA. Vibro-Pi mini	PA-010	14
PA. Vibro-Brick	PA-014	15
PA. Vibro TiLE	PA-017	16
PA. Vibro-MSR	PA-018	17
PA. Vibro FON	PA-019	18
PA. REGUPOL Vibration	PA-020	19
PA. REGUPOL Comfort	PA-021	20
PA. Vibro-EP Metal Strip	PA-022	21
PA. Vibro-EP metal	PA-023	22
PA. Vibro-Strip	PA-024	23
PA. Vibro BL.mini	PA-025	24
PA. Vibro-CH.mini2	PA-026	25
PA. Vibro-EP Metal Micro	PA-027	26
PA. Vibro-CH mini	PA-029	27
PA. Vibro-MS	PA-030	28-29
PA. Vibro-MSH	PA-032	30
PA. Vibro-MSV	PA-033	31
PA. Vibro-FM	PA-037	32
PA. Vibro-Band	PA-038	33
PA. Vibro-LS.mini	PA-041	34
PA. Vibro-QH mini	PA-043	35
PA. UCB.mini	PA-044	36
PA. Vibro-SS	PA-045	37
PA. Vibro-JS	PA-046	38
PA. Vibro-WB	PA-048	39
PA. Vibro-AM	PA-049	40

Jak korzystać z kodów EAN

Warianty EAN pochodzą z przekazanego wykazu GS1 PA.Vibro.

Brak kodu lub różnica oznaczeń wymaga potwierdzenia przed zamówieniem.

Numery stron, zakresy kart i zakładki odpowiadają temu wydaniu PDF.

Spis treści

2 / 2

55 rodzin produktów. Oryginalne identyfikatory kart zachowano.

Kliknij nazwę. Warianty, parametry i EAN zestawiono w jednej tabeli.

RODZINA PRODUKTÓW	KOD KARTY	STRONY
PA. Vibro-SMRV	PA-050	41
PA. Vibro-Midi	PA-051	42
PA. SeismiCon	PA-052	43
PA. Vibro SC	PA-053	44
PA. Vibro.SiL-EM.3	PA-054	45
PA. REGUPOL Sound	PA-055	46-47
PA. Vibro-IC	PA-056	48
PA. Vibro-RW	PA-057	49
PA. Vibro-FS	PA-058	50
PA. Vibro-SM	PA-059	51-52
PA. Vibro-3D.wm	PA-060	53
PA. Vibro-AM.wm	PA-061	54
PA. Vibro-MSR.wm	PA-062	55
PA. Vibro-AMR.wm	PA-063	56
PA. Vibro-Profi	PA-064	57
PA. Vibro-MS.wm	PA-065	58
PA. Vibro.SiL-mini	PA-066	59
PA. Vibro.SiL-EM.2	PA-067	60
PA. Vibro.SiL-CH mini	PA-068	61
PA. Vibro-SMRD	PA-069	62

Jak korzystać z kodów EAN

Warianty EAN pochodzą z przekazanego wykazu GS1 PA.Vibro.

Brak kodu lub różnica oznaczeń wymaga potwierdzenia przed zamówieniem.

Numery stron, zakresy kart i zakładki odpowiadają temu wydaniu PDF.

PODKŁADKI I MATY


PA. Vibro-EP

Elastomerowe podparcie maszyn i podłóg

Profilowane podkładki oddzielają drgające urządzenie lub podłogę od konstrukcji. Otwory w elastomerze pozwalają uzyskać większe ugięcie pod obciążeniem.

ZASTOSOWANIE

Pompy, wentylatory, sprężarki, agregaty oraz podłogi pływające.

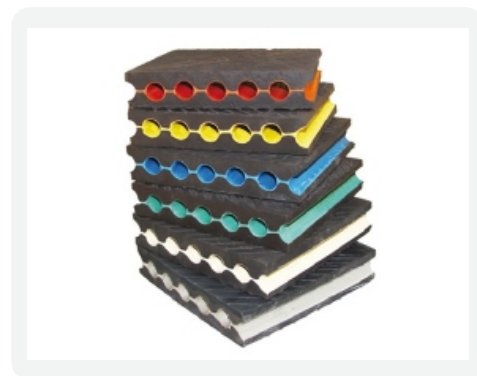

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor: kauczuk / neopren	Wymiary [mm]	Maks. obciążenie statyczne [daN]	EAN / GTIN-13
czerwony / żółty	60 × 60 × 25	35	Do potwierdzenia
czerwony / żółty	125 × 125 × 25	160	Do potwierdzenia
czerwony / żółty	500 × 250 × 25	1400	Do potwierdzenia
niebieski / zielony	60 × 60 × 25	60	Do potwierdzenia
niebieski / zielony	125 × 125 × 25	250	Do potwierdzenia
niebieski / zielony	500 × 250 × 25	2000	Do potwierdzenia
szary / beżowy	60 × 60 × 25	100	Do potwierdzenia
szary / beżowy	125 × 125 × 25	420	Do potwierdzenia
szary / beżowy	500 × 250 × 25	3500	Do potwierdzenia
VIBRO-EP.500 *	-	-	5908004740265
VIBRO-EP.125 *	-	-	5908004740272
VIBRO-EP.60 *	-	-	5908004740289
VIBRO-EP.500 neopren *	-	-	5908004740296
VIBRO-EP.125 neopren *	-	-	5908004740302
VIBRO-EP.60 neopren *	-	-	5908004740319

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Wykaz EAN rozróżnia rozmiar i neopren, ale nie rozdziela kodów według kolorów i obciążeń z tabeli technicznej. Pełne wykonanie wymaga potwierdzenia.

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PA. Vibro-EP - ciąg dalszy

Wykonania i wskazówki montażowe

- Dwie mieszanki: kauczuk specjalny (czerwony, niebieski, szary) lub neopren (żółty, zielony, beżowy).
- PA. Vibro-EP Complex: warstwy podkładek rozdzielone stałą; częstotliwość własna do 4 Hz zależnie od konfiguracji.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ep

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-SMR

Wibroizolator z ogranicznikami i regulacją wysokości

Zespół sprężyn ogranicza przenoszenie drgań o niskiej częstotliwości.
Obudowa z ogranicznikami kontroluje przemieszczenia urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Maszyny wolnoobrotowe od 400 obr./min, centrale i urządzenia dachowe.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-SMR	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
250.1	1	90 × 185 × 160	250	5908004741118
500.1	1	90 × 185 × 160	500	5908004741125
750.1	1	90 × 185 × 160	750	5908004741132
500.2	2	95 × 260 × 170	500	5908004741149
1000.2	2	95 × 260 × 170	1000	5908004741156
1500.2	2	95 × 260 × 170	1500	5908004741163
1000.4	4	195 × 290 × 180	1000	5908004741170
2000.4	4	195 × 290 × 180	2000	5908004741194
2500.5	5	195 × 290 × 180	2500	5908004741200
3000.4	4	195 × 290 × 180	3000	5908004741217
3750.5	5	195 × 290 × 180	3750	5908004741224
VIBRO-SMR.1250.5 *	-	-	-	5908004741187

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-smr

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-SH

Sprężynowy wieszak do lekkich konstrukcji

Sprężyna w metalowym uchwycie tworzy elastyczne połączenie sufitu lub instalacji ze stropem.

ZASTOSOWANIE

Sufity podwieszane, kanały i lekkie instalacje.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-SH	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
25	25	Do potwierdzenia
50	50	Do potwierdzenia
VIBRO-SH *	-	5908004741545

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Wykaz zawiera jeden kod VIBRO-SH. Nie określa osobnych kodów dla wariantów 25 i 50 z tabeli technicznej. Przypisanie wymaga potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-sh

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY ELASTOMEROWE

PA. Vibro-EM.2

Gumowo-metalowe podparcie urządzeń

Elastomer tłumi drgania, a metalowa osłona rozkłada nacisk i chroni wkład. Zwarta konstrukcja ułatwia montaż pod urządzeniem.

ZASTOSOWANIE

Pompy, wentylatory, centrale klimatyzacyjne i małe maszyny.



Parametry techniczne

- Ugięcie: 3 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 10 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Kolor	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-EM.2 R	czerwony	40	Do potwierdzenia
PA. Vibro-EM.2 B	niebieski	80	Do potwierdzenia
PA. Vibro-EM.2 W	biały	150	Do potwierdzenia
VIBRO-EM 2 *	-	-	5908004740685

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-em2

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-CH

Wieszak sprężynowo-elastomerowy

Połączenie sprężyny i wkładu elastycznego ogranicza drgania przekazywane przez zawiesie do konstrukcji.

ZASTOSOWANIE

Sufity akustyczne, instalacje wentylacyjne, rurociągi i urządzenia podwieszane.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-CH	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
10	10	Do potwierdzenia
25	25	5908004741439
50	50	5908004741446
100	100	5908004741453
150	150	5908004741460

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Pręt gwintowany zamawia się osobno. Dostępne wstępne sprężenie.
- Wersje powyżej 50 daN mają górny wkład przeznaczony do większego obciążenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ch

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-AMR

Kompaktowa podstawa sprężynowa z ogranicznikiem

Sprężyna izoluje drgania, a zewnętrzna konstrukcja ogranicza niepożądane ruchy podpartego urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Pompy, wentylatory i kompaktowe urządzenia mechaniczne.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Mocowanie górne i dolne: M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-AMR	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
10	10	Do potwierdzenia
25	25	Do potwierdzenia
50	50	5908004740753
100	100	5908004740760
150	150	5908004740777
VIBRO-AMR.20 *	-	5908004740746

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Ugięcie 50 mm oraz wykonanie PA. Vibro-AMRD z siatką stalową: dobór na zapytanie.

Uwagi do danych producenta

Wariant 10 daN występuje w katalogu 2025; karta indywidualna wymienia 25-150 daN. Dostępność 10 daN wymaga potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-amr

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro-WS

Podparcie profili ścian szkieletowych

Elastyczny element pod profilem ogranicza mostki akustyczne między ścianą a podłożem. Rozmiary dopasowano do popularnych profili U.

ZASTOSOWANIE

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych i konstrukcje wymagające odsprężenia obwodowego.

**Parametry techniczne**

- Maksymalne obciążenie według strony: 80 kg na punkt.
- Orientacyjny układ producenta: 2 elementy na 60 cm (podłoga i sufit); rozstaw wymaga doboru.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Szerokość profilu [mm]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-WS.50	50	5908004740036
PA. Vibro-WS.75	75	5908004740043
PA. Vibro-WS.100	100	5908004740050

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ws

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY ELASTOMEROWE

PA. Vibro-EM.3

Gumowo-metalowy wibroizolator o większej nośności

Profilowany elastomer i stalowa osłona tworzą stabilne, niskie podparcie urządzenia oraz ograniczają przekazywanie drgań.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia wentylacyjne, pompy i maszyny wymagające nośności do 500 daN na punkt.



Parametry techniczne

- Ugięcie: 3 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 10 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor wariantu	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
niebieski	200	Do potwierdzenia
biały	350	Do potwierdzenia
pomarańczowy	500	Do potwierdzenia
VIBRO-EM 3 *	-	5908004740692

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Uwagi do danych producenta

W tabeli indywidualnego PDF widnieje dN; jednostkę daN przyjęto zgodnie ze stroną produktu i katalogiem 2025.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-em3

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODKŁADKI I MATY

PA. Vibro-mini

Mały elastomerowy element izolujący

Kompaktowy wkład wprowadza sprężyste połączenie w podporach i zawiesiach. Ułatwia ograniczenie drgań w miejscach o małej przestrzeni montażowej.

ZASTOSOWANIE

Lekkie urządzenia, podwieszenia i detale połączeń akustycznych.



Parametry techniczne

- Ugięcie do 4 mm według karty. Otwór pod mocowanie M8.
- Obciążać właściwą górną powierzchnię; nie ścisnąć nadmiernie śrubą.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Zakres obciążenia [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-mini 20	8-20	5908004740623
PA. Vibro-mini 50	20-50	5908004740630
VIBRO-mini 2 *	-	5908004740647

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Geometrie PA. Vibro-mini 1 i PA. Vibro-mini 2: wybór według rysunku i sposobu zabudowy.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-mini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-Pi mini

Wieszak z giętym uchwytem i wkładem gumowym

Perforowany uchwyt można dopasować do konstrukcji, zachowując sprężyste odsprężnienie połączenia.

ZASTOSOWANIE

Lekkie sufity i elementy instalacyjne.

**Parametry techniczne**

- Zakres obciążenia: 8-20 daN; maksimum 20 daN.
- Częstotliwość własna: 15 Hz według karty PDF.
- Śruba M6 nie jest częścią zestawu.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-Pi mini	20	5908004741552

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-pi-mini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-Brick

Blok gumowy pod podłogi i konstrukcje

Blok z granulatu gumowego z recyklingu tworzy sprężysty punkt podparcia. Wysokość elementu pozwala uzyskać przestrzeń pod konstrukcją podłogi.

ZASTOSOWANIE

Podłogi pływające i lekkie konstrukcje wsporcze.



Parametry techniczne

- Wymiary: 125 × 125 × 80 mm. Mocowanie: otwór pod M8.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie wg PDF	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-Brick / PA. ReVib-Brick	100 kg	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Uwagi do danych producenta

PDF używa nazwy ReVib-Brick i podaje maksimum 100 kg; strona Vibro-Brick podaje 100 daN. Zachowano 100 kg z PDF; nazwę zamówieniową i jednostkę należy potwierdzić.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-brick

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODKŁADKI I MATY

PA. Vibro TiLE

Modułowa podkładka do dzielenia

Podkładkę można dzielić na moduły i dopasować powierzchnię podparcia do urządzenia. Profilowane elementy pomagają ograniczyć drgania przekazywane do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Maszyny, urządzenia instalacyjne i miejscowe podparcia konstrukcji.



Parametry techniczne

- Częstotliwość własna: 7 Hz przy maks. obciążeniu pojedynczej warstwy.

Warianty i parametry doboru

Wariant / konfiguracja	Wymiary pojedynczego modułu [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
1 moduł	50 × 50 × 20	100	Do potwierdzenia
2 moduły	50 × 50 × 20	200	Do potwierdzenia
4 moduły	50 × 50 × 20	400	Do potwierdzenia
VIBRO-TiLe *	-	-	5908004740517
VIBRO-TiLe Pack *	-	-	5908004740524

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Arkusz 200 × 200 × 20 mm zawiera 16 modułów.
- Możliwe układy wielowarstwowe ze stalową płytą między warstwami.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-tile

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE


PA. Vibro-MSR

Wielosprężynowa podstawa z ogranicznikiem

Zespół sprężyn o dobranej nośności izoluje urządzenie od podłoża.
Konstrukcja ograniczająca ruch wspiera stabilne zamocowanie.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia instalacyjne i maszyny o niskiej częstotliwości wymuszenia.

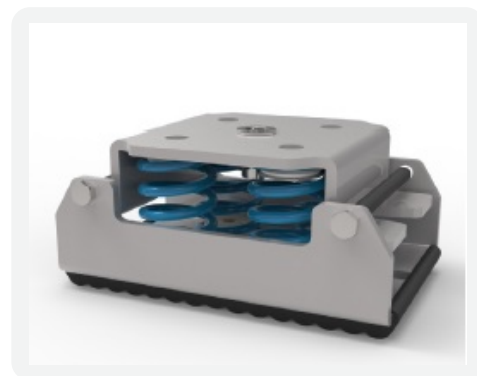**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MSR	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
50.2	2	160 × 66 × 80	50	Do potwierdzenia
100.2	2	160 × 66 × 80	100	5908004740920
200.2	2	160 × 66 × 80	200	5908004740937
300.2	2	160 × 66 × 80	300	5908004740968
100.4	4	170 × 120 × 85	100	Do potwierdzenia
200.4	4	170 × 120 × 85	200	5908004740944
400.4	4	170 × 120 × 85	400	5908004740975
600.4	4	170 × 120 × 85	600	5908004740999
250.5	5	170 × 120 × 85	250	5908004740951
500.5	5	170 × 120 × 85	500	5908004740982
750.5	5	170 × 120 × 85	750	5908004741002

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-msr

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro FON

Punktowe odsprężenie okładzin ściennych

Kompaktowy element sprężysty oddziela mocowanie okładziny od ściany. Kolor wkładu umożliwia dobór do obciążenia przypadającego na punkt.

ZASTOSOWANIE

Akustyczne okładziny ścian i lekkie konstrukcje wykończeniowe.



Parametry techniczne

- Wersja podstawowa: średnica 67 mm, wysokość 30 mm, wkład 25 mm.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor wkładu PA. Vibro FON	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
zielony	2,8	Do potwierdzenia
żółty	4,5	Do potwierdzenia
fioletowy	7	Do potwierdzenia
niebieski	10,5	Do potwierdzenia
czarny	14	Do potwierdzenia
szary	28,5	Do potwierdzenia
VIBROFON-RR *	-	5908004740500

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- PA. Vibro FON-RR: odmiana z obudową z gumy z recyklingu; maksimum 20 daN, średnica 67 mm.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-fon

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

MATERIAŁY WIBROIZOLACYJNE

PA. REGUPOL Vibration

Elastomerowe maty pod zróżnicowane naciski

Osiem klas materiału pozwala dobrać podparcie do małych i dużych nacisków. Rolki, płyty oraz wycinane elementy ułatwiają izolację powierzchniową i punktową.

ZASTOSOWANIE

Maszyny, konstrukcje budowlane, podłogi i fundamenty.



Warianty i parametry doboru

Klasa	Grubość [mm]	Format [mm]	Stat. maks. [N/mm ²]	Szczyt. maks. [N/mm ²]	EAN / GTIN-13
200	17	10000 × 1250	0,02	0,05	Do potwierdzenia
300	17	10000 × 1250	0,05	0,08	Do potwierdzenia
400	15	10000 × 1250	0,1	0,15	Do potwierdzenia
450	25 / 50	1000 × 500	0,12	0,18	Do potwierdzenia
480	15	10000 × 1250	0,15	0,25	Do potwierdzenia
550	15	10000 × 1250	0,3	0,4	Do potwierdzenia
800	10	8000 × 1250	0,8	1,0	Do potwierdzenia
1000	10	8000 × 1250	1,5	1,75	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Wykroje, pasy i wykonania samoprzylepne na zapytanie. Wariant 200 należy trwale chronić przed wilgocią.
- Obciążenie szczytowe dotyczy rzadkich, krótkich zdarzeń; nie zastępuje wartości statycznej.

Parametry odnoszą się do produktu bazowego i warunków wskazanych w jego dokumentacji. Nośność warstwy nie jest nośnością całej podłogi. Dobór wymaga uwzględnienia konstrukcji i obciążeń.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-regupol-vibration

Producent produktu bazowego: REGUPOL Germany GmbH & Co. KG, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Niemcy.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. REGUPOL Comfort

Izolacja pod jastrychem i elastyczne wyrównanie

Maty sprężyste ograniczają przenoszenie dźwięków uderzeniowych w podłogę. Rodzina obejmuje też system zasypki S1 do wyrównania i dociężenia podłoża.

ZASTOSOWANIE

Podłogi mieszkań, hoteli i obiektów użytkowych, także modernizacje.



Warianty i parametry doboru

Wariant	Grubość [mm]	Format [mm]	Obciążenie użytkowe maks. [kN/m²]	ΔLw / jastrych [dB / mm]	EAN / GTIN-13
Comfort 5	5	2250 × 1150	5	≥ 20 / 55	Do potwierdzenia
Comfort 8	8	13000 × 1150	5	≥ 26 / 90	Do potwierdzenia
Comfort 12	12	9300 × 1150	5	≥ 29 / 60	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Dodatkowe parametry mat

Wariant	Masa [kg/m²]	Sztywność dynamiczna s't [MN/m³]	Ściśliwość c [mm]	EAN / GTIN-13
Comfort 5	2,2	≤ 110	≤ 1	Do potwierdzenia
Comfort 8	2,4	≤ 16	≤ 1	Do potwierdzenia
Comfort 12	3	≤ 10	≤ 2	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Wartości ΔLw dotyczą układów badawczych: podany jastrych cementowy / mata / płyta betonowa 140 mm. Nie są izolacyjnością całego budynku.
- S1: zasypka 98% kruszywa 2-5 mm + 2% spoiwa PA. REGUPOL comfort 1. Warstwa 15-200 mm, gęstość po ułożeniu ok. 1550 kg/m³ ± 10%.
- Spoiwo comfort 1: wiadro 20 kg lub IBC 1000 kg; kruszywo od dostawcy lokalnego. S1 nie jest kolejną grubością maty.

Parametry odnoszą się do produktu bazowego i warunków wskazanych w jego dokumentacji. Nośność warstwy nie jest nośnością całej podłogi. Dobór wymaga uwzględnienia konstrukcji i obciążeń.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-regupol-comfort

Producent produktu bazowego: REGUPOL Germany GmbH & Co. KG, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Niemcy.

Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY ELASTOMEROWE


PA. Vibro-EP Metal Strip

Podkładka elastomerowa z metalową płytą

Metalowy element rozkłada obciążenie na gumową podkładkę, tworząc proste podparcie ograniczające drgania.

ZASTOSOWANIE

Maszyny i konstrukcje wsporcze urządzeń.

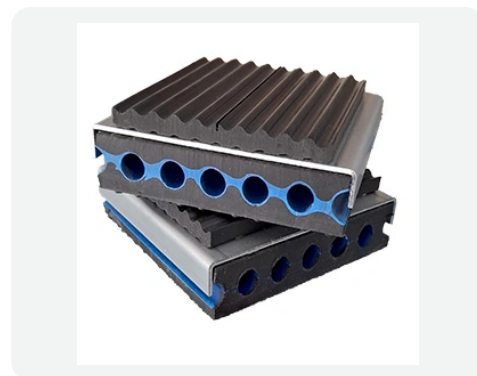

Parametry techniczne

- Wymiary wszystkich wersji: 125 × 125 × 38 mm.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor: kauczuk / neopren	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
czerwony / żółty	160	Do potwierdzenia
niebieski / zielony	250	Do potwierdzenia
szary / beżowy	350	Do potwierdzenia
VIBRO-EP metal + Strip 13x13 *	-	5908004740487
VIBRO-EP metal + Strip 13x13 neopren *	-	5908004740494

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Kauczuk: czerwony, niebieski, szary. Neopren: żółty, zielony, beżowy.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ep-metal-strip

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY ELASTOMEROWE

PA. Vibro-EP metal

Elastomerowe podparcie z osłoną i gwintem

Osłona chroni elastomer oraz rozkłada nacisk. Gwintowane mocowanie ułatwia połączenie podstawy z urządzeniem.

ZASTOSOWANIE

Pompy, wentylatory i urządzenia posadowione na ramach.



Parametry techniczne

- Podstawa: 125 × 125 mm; elastomer 25 mm; wysokość całkowita 28 mm.
- Gwint wewnętrzny M12. Ugięcie 2,8 mm; częstotliwość własna 10 Hz przy maks. obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
czerwony	100	Do potwierdzenia
niebieski	200	Do potwierdzenia
szary	300	Do potwierdzenia
VIBRO-EP metal 13x13 *	-	5908004740425
VIBRO-EP metal 13x13 neopren *	-	5908004740432
VIBRO-EP metal 13x25 *	-	5908004740449
VIBRO-EP metal 13x25 neopren *	-	5908004740456
VIBRO-EP metal 25x25 *	-	5908004740463
PA-VIBRO-EP metal 25x25 neopren *	-	5908004740470

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Uwagi do danych producenta

Karta indywidualna i strona: 100 / 200 / 300 daN. Katalog 2025 podaje 150 / 240 / 350 daN. Do tabeli przyjęto kartę indywidualną; przed doбором potwierdzić obowiązującą wersję.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ep-metal

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODKŁADKI I MATY

PA. Vibro-Strip

Profilowana taśma pod ściany i konstrukcje

Gumowy pas wprowadza ciągłe, sprężyste oddzielenie elementu budowlanego od podłoża.

ZASTOSOWANIE

Podparcie ścian, belek i obwodów podłogi pływającej.



Parametry techniczne

- Grubość 10 mm, szerokość 108 mm, długość do 3000 mm.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie wg PDF	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-Strip	1,5 t/m	5908004740616

Wykonania i wskazówki montażowe

- Możliwe układy warstwowe zgodnie z doborem.

Uwagi do danych producenta

PDF podaje maks. 1,5 t na metr bieżący; strona posługuje się innymi wartościami nacisku powierzchniowego. Potwierdzić warunki obciążenia i docisku przed doborem.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-strip

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro BL.mini

Elastyczny łącznik kątowy do ścian

Kątownik z gumowym wkładem stabilizuje okładzinę, ograniczając sztywne połączenie ze ścianą.

ZASTOSOWANIE

Odsprężnięte okładziny i lekkie ściany.



Parametry techniczne

- Ugięcie: 3 mm; częstotliwość własna: 7-15 Hz według karty.
- Obciążenia tabelaryczne są osiowe; kierunek pracy dobrać do układu połączenia.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Zakres obciążenia [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro BL.mini 25	5-25	5908004740159
PA. Vibro BL.mini 50	25-50	5908004740166

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-blmini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-CH.mini2

Wieszak z dwoma wkładami elastomerowymi

Dwa elementy gumowe zwiększają podatność zawieszenia. Metalowy uchwyt umożliwia mocowanie sufitu i lekkich instalacji.

ZASTOSOWANIE

Sufity akustyczne, kanały oraz instalacje podwieszane.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 8 mm; częstotliwość własna: 7 Hz przy maks. obciążeniu.
- Mocowanie M8; pręt zamawiany osobno.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Zakres obciążenia [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-CH.mini2.25	8-25	Do potwierdzenia
PA. Vibro-CH.mini2.50	20-50	Do potwierdzenia
VIBRO-CH mini 2 *	-	5908004741576

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-chmini2

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY ELASTOMEROWE


PA. Vibro-EP Metal Micro

Mała podstawa gumowo-metalowa

Kompaktowa podkładka łączy elastyczne podparcie z metalową osłoną i mocowaniem gwintowanym.

ZASTOSOWANIE

Małe urządzenia i lekkie konstrukcje wsporcze.

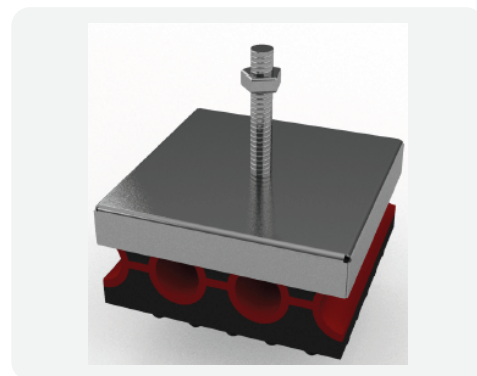

Parametry techniczne

- Wymiary: 62,5 × 62,5 × 27 mm; grubość elastomeru 25 mm.
- Ugięcie: 2,8 mm; częstotliwość własna: 10 Hz przy maks. obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant / kolor	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
czerwony	20	Do potwierdzenia
niebieski	40	Do potwierdzenia
VIBRO-EP metal micro *	-	5908004740531

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Uwagi do danych producenta

PDF pokazuje śrubę M8 × 27; strona opisuje gwint wewnętrzny M8. Wskazać i potwierdzić wykonanie mocowania przy zamówieniu.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ep-metal-micro

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-CH mini

Kompaktowy wieszak z wkładem gumowym

Gumowy wkład oddziela pręt zawiesia od metalowego uchwyty, ograniczając przenoszenie drgań.

ZASTOSOWANIE

Lekkie sufity oraz instalacje techniczne.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 3 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 10 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-CH mini	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
20	20	5908004741569
50	50	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Trzy formy uchwyty; dopasować do mocowania i dostępnej wysokości.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ch-mini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-MS

Otwarta podstawa wielosprężynowa

Dobór liczby i sztywności sprężyn umożliwia izolowanie urządzeń o różnych masach. Otwarta budowa ułatwia kontrolę pracy podparcia.

ZASTOSOWANIE

Pompy, sprężarki, agregaty i centrale techniczne.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MS	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
50	2	170 × 80 × 80	50	Do potwierdzenia
100	2	170 × 80 × 80	100	5908004740784
200	2	170 × 80 × 80	200	5908004740814
300	3	170 × 80 × 80	300	5908004740852
400	4	160 × 125 × 80	400	5908004740869
500	5	160 × 125 × 80	500	5908004740876
600	4	160 × 125 × 80	600	5908004740883
750	5	160 × 125 × 80	750	5908004740890
1000	10	200 × 125 × 80	1000	Do potwierdzenia
1500	10	200 × 125 × 80	1500	Do potwierdzenia
2000	10	200 × 125 × 80	2000	Do potwierdzenia
VIBRO-MS.100 (4 spr.) *	-	-	-	5908004740791
VIBRO-MS.150 (3 spr.) *	-	-	-	5908004740807
VIBRO-MS.200 (4 spr.) *	-	-	-	5908004740821
VIBRO-MS.250 (5 spr.) *	-	-	-	5908004740838
VIBRO-MS.300 (2 spr.) *	-	-	-	5908004740845
VIBRO-MS.900 (6 spr.) *	-	-	-	5908004740906
VIBRO-MS.1350 (9 spr.) *	-	-	-	5908004740913

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PA. Vibro-MS - ciąg dalszy

Wykonania i wskazówki montażowe

- PA. Vibro-MSD: opcja ugięcia 50 mm, konfiguracja na zapytanie.
- PA. Vibro-MS Complex: dodatkowe podkładki EP pod podstawą.

Uwagi do danych producenta

Wymiary i rozszerzoną listę wersji przyjęto z karty indywidualnej; katalog ogólny przedstawia starszą, krótszą tabelę.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ms

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-MSH

Wzmocniona podstawa wielosprężynowa

Zespół sprężyn o dużej nośności ogranicza drgania przekazywane przez ciężkie urządzenia do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Ciężkie urządzenia instalacyjne i maszyny.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MSH	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
1000	4	250 × 200 × 155	1000	5908004741057
1500	5	250 × 200 × 155	1250	Do potwierdzenia
2000	4	250 × 200 × 155	2000	5908004741071
2500	5	250 × 200 × 155	2500	5908004741088
3000	4	250 × 200 × 155	3000	5908004741095
3750	5	250 × 200 × 155	3750	5908004741101
VIBRO-MSH.1250.4 *	-	-	-	5908004741064

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Uwagi do danych producenta

W karcie producenta model 1500 ma maksymalne obciążenie 1250 daN. Zachowano tę wartość; liczby w nazwie nie wolno traktować jako nośności.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-msh

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE


PA. Vibro-MSV

Podstawa sprężynowa z tłumieniem lepkim

Tłumik lepki wspomaga ograniczanie kołysania i odpowiedzi rezonansowej zespołu sprężyn.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia z rozruchem i zatrzymywaniem oraz maszyny wymagające dodatkowego tłumienia.

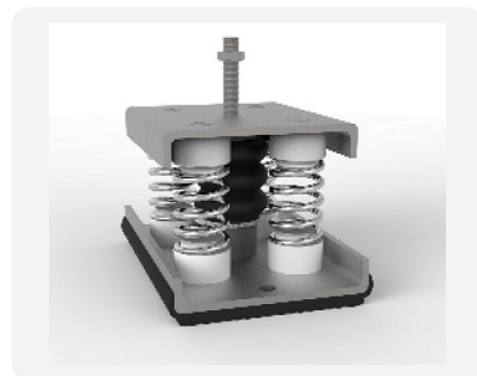

Parametry techniczne

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MSV	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
80	4	200 × 140 × 130	80	Do potwierdzenia
100	4	200 × 140 × 130	100	5908004741019
200	4	200 × 140 × 130	200	5908004741026
400	4	200 × 140 × 130	400	5908004741033
VIBRO-MSV.600.4 *	-	-	-	5908004741040

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-msv

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-FM

Podparcie legarów z elementem metalowym

Uchwyt pod legarem łączy sprężyste podparcie gumowe z możliwością ustalenia konstrukcji drewnianej.

ZASTOSOWANIE

Drewniane podłogi pływające na legarach.



Parametry techniczne

- Orientacyjnie 6-8 podpór na m²; rozstaw zależy od konstrukcji i obciążeń.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-FM	80	5908004740012

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-fm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE


PA. Vibro-Band

Elastyczna taśma obwodowa

Taśma oddziela krawędzie podłogi i listwy od ściany, pomagając ograniczyć powstawanie sztywnych mostków akustycznych.

ZASTOSOWANIE

Obwód podłóg pływających i detale przy listwach.

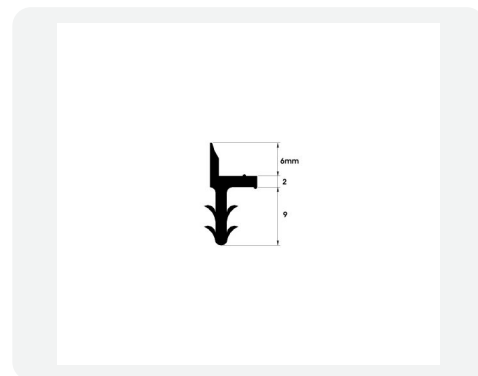

Parametry techniczne

- Materiał: kauczuk syntetyczny. Szczelina montażowa opisana w źródle: 4-8 mm.
- Źródło nie podaje klasy nośności ani pełnego formatu handlowego.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Funkcja	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-Band	Separacja obwodowa	5908004740029

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-band

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-LS.mini

Kompaktowy uchwyt z gumowym wkładem

Uchwyt tworzy elastyczne zawieszenie w miejscach, gdzie istotne są niewielkie gabaryty mocowania.

ZASTOSOWANIE

Lekkie sufity i elementy instalacyjne.

**Parametry techniczne**

- Częstotliwość własna: 15 Hz według karty. Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-LS.mini	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
20	20	5908004741750
50	50	5908004741767

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-lsmini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. Vibro-QH mini

Wieszak gumowy do profili sufitowych

Elastyczny wkład w uchwycie odspręża profil sufitu od stropu, ograniczając sztywne drogi transmisji.

ZASTOSOWANIE

Sufity na profilach 60 × 27 mm.

**Parametry techniczne**

- Częstotliwość własna: 15 Hz. Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-QH mini	20	5908004741668

Wykonania i wskazówki montażowe

- Inne obciążenia na zapytanie; nie podano oddzielnych zatwierdzonych klas w tabeli źródłowej.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-qh-mini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODWIESZENIA

PA. UCB.mini

Uchwyt w kształcie U do ścian i sufitów

Stalowy uchwyt z wkładem gumowym wprowadza izolację drgań w połączeniach drewnianych i lekkich konstrukcjach.

ZASTOSOWANIE

Sufity na belkach, stabilizowanie ścian, podwieszanie wyposażenia.

**Parametry techniczne**

- Dolny gwint M6, górny otwór 14 mm. Otwory boczne ułatwiają mocowanie.
- Możliwe wstępne sprężenie wkładu według instrukcji.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Zakres obciążenia [daN]	EAN / GTIN-13
PA. UCB.mini 20	8-20	5908004741774
PA. UCB.mini 50	20-50	5908004741781

Wykonania i wskazówki montażowe

- W karcie PDF nazwa bazowa: Vibro-UCB.mini; na stronie: UCB.mini. Zachowano nazwę strony.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-ucbmini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-SS

Uniwersalny element sprężynowy w dwóch wykonaniach

Sprężyna umożliwia odsprężnienie podparcia lub zawieszenia zależnie od wybranego zakończenia.

ZASTOSOWANIE

Małe urządzenia i konstrukcje wymagające sprężystego połączenia.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant / typ	Klasy maks. obciążenia [daN]	Sposób pracy	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-SS.1	25 / 50 / 100 / 150	Śruby M8 z obu stron; wyłącznie ściskanie	Do potwierdzenia
PA. Vibro-SS.2	25 / 50 / 100 / 150	Elastyczne kielichy; podwieszenie	Do potwierdzenia
VIBRO-SS.25 *	-	-	5908004741392
VIBRO-SS.50 *	-	-	5908004741408
VIBRO-SS.100 *	-	-	5908004741415
VIBRO-SS.150 *	-	-	5908004741422

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ss

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-JS

Podpora sprężynowa typu jack-up

Podpora umożliwia uniesienie wykonanej płyty podłogi i uzyskanie oddzielenia od konstrukcji nośnej.

ZASTOSOWANIE

Betonowe podłogi pływające, pomieszczenia techniczne i obiekty wymagające izolacji drgań.



Parametry techniczne

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Wymiary podstawy A × B: 95 × 150 mm; wysokość dobierana do płyty.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-JS	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
250	250	5908004740203
500	500	5908004740210
750	750	5908004740227

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-js

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro-WB

Łącznik stabilizujący ściany bez sztywnego mostka

Gumowy element w stalowym uchwycie umożliwia stabilizowanie wysokich i długich ścian przy zachowaniu sprężystego połączenia.

ZASTOSOWANIE

Usztywnienie odsprzęgniętych ścian i okładzin.



Parametry techniczne

- Wymiary: 110 × 70 × 50 mm. Częstotliwość własna: 10 Hz.
- Wartości tabeli dotyczą obciążenia osiowego. Produkt nie służy do pionowego podparcia ściany.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-WB	Kolor	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
25	czarny	25	Do potwierdzenia
50	biały	50	Do potwierdzenia
VIBRO-WB.25/50 *	-	-	5908004740081

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-wb

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-AM

Kompaktowy wibroizolator sprężynowy

Sprężyna z elastycznymi zakończeniami umożliwia izolację drgań niewielkich urządzeń przy prostej zabudowie.

ZASTOSOWANIE

Pompy, wentylatory i kompaktowe urządzenia instalacyjne.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-AM	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
10	10	Do potwierdzenia
25	25	Do potwierdzenia
50	50	5908004740715
100	100	5908004740722
150	150	5908004740739
200	200	Do potwierdzenia
VIBRO-AM.20 *	-	5908004740708

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Ugięcie 50 mm: wykonanie na zapytanie.

Uwagi do danych producenta

Wariant 10 daN jest wymieniony w katalogu 2025, a karta indywidualna podaje 25-200 daN. Dostępność 10 daN wymaga potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-am

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-SMRV

Podstawa z ogranicznikami i tłumikiem lepkim

Połączenie sprężyn, ograniczników i tłumienia lepkiego umożliwia kontrolę drgań oraz większych przemieszczeń urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Maszyny o zmiennych warunkach pracy i urządzenia wymagające tłumienia podczas rozruchu.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-SMRV	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [kp]	EAN / GTIN-13
500.2	2	95 × 340 × 174	500	5908004741231
1000.2	2	95 × 340 × 174	1000	5908004741248
1500.2	2	95 × 340 × 174	1500	5908004741255
1000.4	4	195 × 290 × 175	1000	Do potwierdzenia
2000.4	4	195 × 290 × 175	2000	5908004741262
3000.4	4	195 × 290 × 175	3000	5908004741279

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Regulacja wysokości. Jednostkę kp zachowano ze źródła (w dokumencie 1 kp ≈ 10 N).

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-smrv

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODKŁADKI I MATY

PA. Vibro-Midi

Elastomerowy wkład o większym ugięciu

Gumowy element o profilowanej geometrii zapewnia sprężyste podparcie lub odsprężnienie połączenia.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia i elementy konstrukcyjne wymagające kompaktowego wkładu izolującego.



Parametry techniczne

- Ugięcie według karty: 8 mm. Mocowanie M8-M10.

Warianty i parametry doboru

Wariant / wykonanie / kolor	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-Midi / niebieski	180	Do potwierdzenia
VIBRO-Midi *	-	5908004740654

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-midi

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

OGRANICZNIKI RUCHU

PA. SeismiCon

Ogranicznik przemieszczeń urządzeń

Mechaniczny ogranicznik kontroluje nadmierne przemieszczenia urządzenia podczas oddziaływań dynamicznych. Jest elementem zabezpieczenia układu mocowań.

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczenie urządzeń przed przemieszczeniem wskutek oddziaływań sejsmicznych lub innych sił zewnętrznych.

**Parametry techniczne**

- Podane obciążenie dotyczy ogranicznika; nie jest nośnością pionowej podpory.
- Rozmieszczenie i kotwy wymagają doboru do kierunku sił oraz konstrukcji urządzenia i podłoża.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Wymiary wg PDF [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. SeismiCon C1	150 × 65 × 170	750	Do potwierdzenia
PA. SeismiCon C2	180 × 70 × 200	1000	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Uwagi do danych producenta

Wymiary przyjęto z karty indywidualnej. Katalog 2025 pokazuje inny zestaw wymiarów; potwierdzić generację produktu i rysunek montażowy.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-seismicon

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

ŚCIANY I POŁĄCZENIA

PA. Vibro SC

Elastomerowy łącznik ścienny

Sprężysty element ogranicza bezpośrednie przenoszenie drgań pomiędzy łączonymi konstrukcjami ściennymi.

ZASTOSOWANIE

Stabilizowanie ścian i akustycznych okładzin.

**Parametry techniczne**

- Wartości obciążenia dotyczą pracy osiowej. Litery wymiarów zgodnie z rysunkiem producenta.

Warianty i parametry doboru

Wariant	A / B / C / D [mm]	Maks. obciążenie osiowe [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro SC1	25 / 8 / 40 / 70	30	5908004740067
PA. Vibro SC2	50 / 8 / 40 / 70	60	5908004740074

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-sc

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY SILIKONOWE

PA. Vibro.SiL-EM.3

Silikonowo-metalowa podstawa do wysokich temperatur

Silikonowy element sprężysty zachowuje funkcję izolacji drgań w szerszym zakresie temperatur niż typowe gumy. Metalowa osłona rozkłada nacisk.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia pracujące w podwyższonej temperaturze, wymagające elastycznego podparcia.



Parametry techniczne

- Materiał sprężysty: silikon. Temperatura pracy: od -40 do +200°C.
- Ugięcie: 4 mm; częstotliwość własna: 8 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Jednostkę kp zachowano z karty producenta; w źródle przyjęto 1 kp $\approx$ 10 N.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro.SiL-EM.3	Kolor	Maks. obciążenie [kp]	EAN / GTIN-13
50	naturalny	50	Do potwierdzenia
100	czerwony	100	Do potwierdzenia
150	niebieski	150	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibrosil-em3

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. REGUPOL Sound

Maty akustyczne pod podłogi o większych obciążeniach

Rodzina mat do podłóg pływających umożliwia połączenie redukcji dźwięków uderzeniowych z większą nośnością użytkową.

ZASTOSOWANIE

Podłogi obiektów mieszkalnych, komercyjnych i użytkowych z jastrychem.



Warianty i parametry doboru

Wariant PA.	Grubość [mm]	Format [mm]	Obciążenie użytkowe maks. [kN/m²]	Masa [kg/m²]	EAN / GTIN-13
REGUPOL sound 12	17	1000 × 1200	30	4,5	Do potwierdzenia
REGUPOL sound 15	12	1000 × 1200	30	2,9	Do potwierdzenia
REGUPOL sound 17	17	1000 × 1200	50	7,3	Do potwierdzenia
REGUPOL sound 47	8	13000 × 1150	30	3,6	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-regupol-sound

Producent produktu bazowego: REGUPOL Germany GmbH & Co. KG, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Niemcy.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PA. REGUPOL Sound / ciąg dalszy

PA. REGUPOL Sound

Parametry akustyczne i ściśliwość

Wariant / układ	ΔL_w z badania [dB]	Jastrych [mm]	$s't$ [MN/m ³]	c [mm]	EAN / GTIN-13
sound 12 / 1 warstwa	≥ 33	90	≤ 6	≤ 2	Do potwierdzenia
sound 12 / 2 warstwy	≥ 37	90	≤ 4	≤ 5	Do potwierdzenia
sound 15	≥ 30	85	≤ 6	≤ 2	Do potwierdzenia
sound 17 / 1 warstwa	≥ 26	120	≤ 19	≤ 2	Do potwierdzenia
sound 17 / 2 warstwy	≥ 31	125	≤ 9	≤ 3	Do potwierdzenia
sound 47	≥ 23	70	≤ 30	≤ 1	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Maty są wykonane z elastomerów lub włókien gumowych połączonych poliuretanem.
- Sound 12, 15 i 17 mają warstwę folii na wierzchu. Sound 12 i 17: opisano także układy dwuwarstwowe.
- ΔL_w to wynik konkretnego układu: wskazany jastrych cementowy / mata / płyta betonowa 140 mm. Dla sound 12/15/17/47 podano wartości z badań, które mogą różnić się od deklaracji ETA.

Parametry odnoszą się do produktu bazowego i warunków wskazanych w jego dokumentacji. Nośność warstwy nie jest nośnością całej podłogi. Dobór wymaga uwzględnienia konstrukcji i obciążeń.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-regupol-sound

Producent produktu bazowego: REGUPOL Germany GmbH & Co. KG, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, Niemcy.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

DETALE MOCOWANIA

PA. Vibro-IC

Tuleja izolująca połączenie śrubowe

Elastomerowa tuleja oddziela łącznik od otworu w konstrukcji i ogranicza sztywny mostek drganiowy.

ZASTOSOWANIE

Połączenia śrubowe i detale montażowe wymagające separacji elastomerowej.



Parametry techniczne

- Mieszanka NR + SBR, twardość 60 ±5 Shore A. Temperatura: -20 do +80°C.
- Podkładka metalowa DIN 9021. Źródło nie podaje klasy nośności.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Otwór tulei [mm]	Otwór podkładki stalowej [mm]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-IC 8	8	12	Do potwierdzenia
PA. Vibro-IC 20	20	26	Do potwierdzenia
VIBRO-iC *	-	-	5908004740678

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-ic

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

DETALE MOCOWANIA

PA. Vibro-RW

Podkładka elastomerowa do śrub

Gumowa podkładka z tulejąwą częścią odspręża połączenie śrubowe, ograniczając bezpośredni kontakt elementów.

ZASTOSOWANIE

Mocowanie elementów stalowych i drewnianych.



Parametry techniczne

- Mieszanka NR + SBR, twardość 55 ±5 Shore A. Temperatura: -20 do +80°C.
- Otwór w mocowanym elemencie według karty: 12 mm. Źródło nie podaje nośności.

Warianty i parametry doboru

Wariant	Śruba	Podkładka stalowa: otwór / średnica [mm]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-RW06	M6	8 / 24	5908004740661
PA. Vibro-RW08	M8	10 / 26	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-rw

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

PA. Vibro-FS

Gumowe podparcie legarów

Jednorodny element gumowy oddziela legar od podłoża i wspiera wykonanie elastycznej konstrukcji podłogi.

ZASTOSOWANIE

Podłogi drewniane na legarach.



Parametry techniczne

- Orientacyjnie 6-8 elementów na m²; ostateczny rozstaw według projektu.

Warianty i parametry doboru

Wykonanie	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-FS	80	5908004740005

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-fs

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-SM

Regulowana podstawa sprężynowa

Podstawa pozwala dobrać nośność i ugięcie sprężyn do urządzenia.
Regulacja umożliwia ustawienie wysokości i równomierną pracę podpór.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia i maszyny o niskiej częstotliwości wymuszenia.

**Ugięcie 25 mm - tabela ze strony**

Wariant	Sprężyny	A × B × H [mm]	Zakres [kp]	EAN / GTIN-13
250.1	1	180 × 80 × 157	100-250	Do potwierdzenia
500.1	1	180 × 80 × 157	200-500	Do potwierdzenia
750.1	1	180 × 80 × 157	400-750	Do potwierdzenia
500.2	2	250 × 100 × 175	200-500	Do potwierdzenia
800.2	2	250 × 100 × 175	450-800	Do potwierdzenia
1000.2	2	250 × 100 × 175	400-1000	Do potwierdzenia
1500.2	2	250 × 100 × 175	800-1500	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-sm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PA. Vibro-SM / ciąg dalszy

PA. Vibro-SM

Ugięcie 50 mm - tabela z PDF

Wariant	Sprężyny	A × B × H [mm]	Zakres [kp]	EAN / GTIN-13
250.1.50	1	180 × 80 × 215	100-250	Do potwierdzenia
500.1.50	1	180 × 80 × 215	250-500	Do potwierdzenia
750.1.50	1	180 × 80 × 215	400-750	Do potwierdzenia
500.2.50	2	250 × 100 × 230	200-500	Do potwierdzenia
1000.2.50	2	250 × 100 × 230	400-1000	Do potwierdzenia
1500.2.50	2	250 × 100 × 230	700-1500	Do potwierdzenia
1000.4.50	4	250 × 160 × 230	400-1000	Do potwierdzenia
2000.4.50	4	250 × 160 × 230	800-2000	Do potwierdzenia
3000.4.50	4	250 × 160 × 230	1200-3000	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- PA. Vibro-SM Complex: dodatkowa podkładka EP pod podstawą.
- Jednostkę kp zachowano ze źródła (producent przyjmuje 1 kp ≈ 10 N).

Uwagi do danych producenta

Strona opisuje serię 25 mm; indywidualny PDF zawiera serię 50 mm z innymi wymiarami. Zachowano osobne tabele. PDF 50 mm podaje częstotliwość własną 3 Hz; potwierdzić parametry dynamiczne wybranej wersji.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-sm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

POŁĄCZENIA PRZESTRZENNE

PA. Vibro-3D.wm

Łącznik z elastyczną siatką stalową

Sprężysty wkład z siatki stalowej pozwala ograniczyć drgania oraz zwiększyć tłumienie w połączeniu przestrzennym.

ZASTOSOWANIE

Mocowanie urządzeń i elementów pracujących w wymagających warunkach.



Parametry techniczne

- Częstotliwość własna: 15-20 Hz. Tłumienie według karty: 15-20%.
- Temperatura: od -70 do +200°C. Obciążenie promieniowe maks. 15% obciążenia podparcia B.

Warianty i parametry doboru

Typ	B - podparcie maks. [daN]	H - podwieszenie maks. [daN]	EAN / GTIN-13
PA. Vibro-3D.wm 1	40	30	Do potwierdzenia
PA. Vibro-3D.wm 2	160	120	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Zakończenia M / F / SF: gwint zewnętrzny / wewnętrzny / specjalny wewnętrzny.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-3dwm

WIBROIZOLATORY Z SIATKĄ STALOWĄ


PA. Vibro-AM.wm

Sprężynowa podstawa z tłumiącą siatką

Połączenie sprężyny i siatki stalowej wspomaga tłumienie drgań w kompaktowym podparciu urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Maszyny i urządzenia instalacyjne wymagające dodatkowego tłumienia.

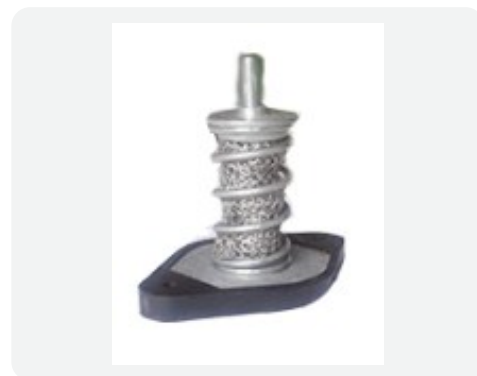

Parametry techniczne

- Element z siatki stalowej zwiększa tłumienie rezonansowe.
- Wykonania od -70 do +200°C: na zamówienie; potwierdzić zakres temperatur kompletnego zestawu.
- Ugięcie: 25 mm. Częstotliwość własna: 3-10 Hz zależnie od obciążenia. Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-AM.wm	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
25	25	Do potwierdzenia
50	50	Do potwierdzenia
100	100	Do potwierdzenia
150	150	Do potwierdzenia
200	200	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Podkładka gumowa nie jest przeznaczona do wariantu wysokotemperaturowego.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-amwm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY Z SIATKĄ STALOWĄ


PA. Vibro-MSR.wm

Wielosprężynowa podstawa z ogranicznikiem i siatką

Siatka stalowa dodaje tłumienie do sprężystego podparcia, a ogranicznik kontroluje ruch urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Maszyny i urządzenia wymagające izolacji oraz kontroli przemieszczeń.

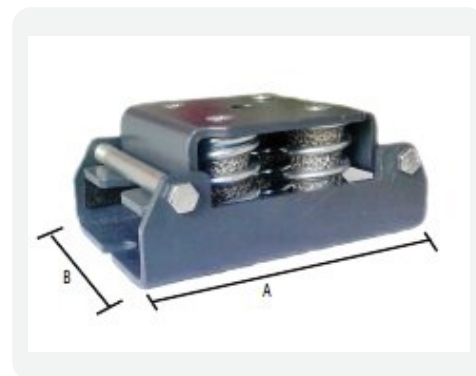

Parametry techniczne

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Element z siatki stalowej zwiększa tłumienie rezonansowe.
- Wykonania od -70 do +200°C: na zamówienie; potwierdzić zakres temperatur kompletnego zestawu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MSR.wm	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
100.2	2	160 × 66 × 75	100	Do potwierdzenia
100.4	4	170 × 115 × 75	100	Do potwierdzenia
200.2	2	160 × 66 × 75	200	Do potwierdzenia
200.4	4	170 × 115 × 75	200	Do potwierdzenia
400.4	4	170 × 115 × 75	400	Do potwierdzenia
500.5	5	170 × 115 × 75	500	Do potwierdzenia
750.5	5	170 × 115 × 75	750	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-msrwm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY Z SIATKĄ STALOWĄ

PA. Vibro-AMR.wm

Kompaktowa podstawa z ogranicznikiem i siatką

Sprężyna zapewnia podatność, siatka stalowa wspomaga tłumienie, a ogranicznik kontroluje przemieszczenie.

ZASTOSOWANIE

Kompaktowe urządzenia mechaniczne i instalacyjne.



Parametry techniczne

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Element z siatki stalowej zwiększa tłumienie rezonansowe.
- Wykonania od -70 do +200°C: na zamówienie; potwierdzić zakres temperatur kompletnego zestawu.
- Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-AMR.wm	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
25	25	Do potwierdzenia
50	50	Do potwierdzenia
100	100	Do potwierdzenia
150	150	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-amrwm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

PODKŁADKI I MATY


PA. Vibro-Profi

Profilowany pas z granulatu gumowego

Pas z gumy z recyklingu można stosować pod liniowymi podporami lub podzielić na podkładki. Profil zwiększa podatność warstwy sprężystej.

ZASTOSOWANIE

Podparcie legarów, ścian i lekkich konstrukcji.

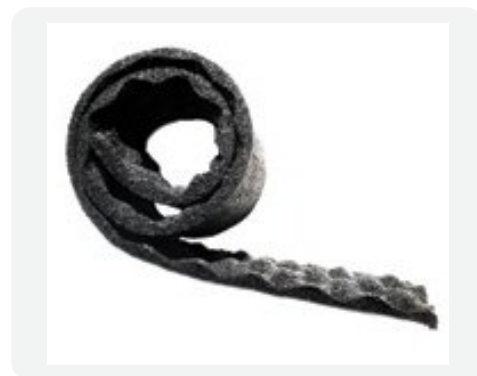**Parametry techniczne**

- Grubość profilu: 8-17 mm. Zakres nacisku: 0-0,05 N/mm².
- Częstotliwość własna według karty: 19 Hz. Nacięcia pasa co 125 mm.

Warianty i parametry doboru

Wariant / wykonanie	Format [mm]	Maks. obciążenie wg źródła	EAN / GTIN-13
Pas	1500 × 100	500 kg/m	Do potwierdzenia
Podkładka	125 × 100	60 kg/szt.	5908004740609
VIBRO-Profi nieprzycięty *	-	-	5908004740586
VIBRO-Profi grawerowany *	-	-	5908004740593

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Układy jedno-, dwu- lub trzywarstwowe według dokumentacji i doboru.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnić kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-profi

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY Z SIATKĄ STALOWĄ


PA. Vibro-MS.wm

Otwarta podstawa sprężynowa z siatką stalową

Zespół sprężyn zapewnia sprężyste podparcie, a siatka stalowa zwiększa tłumienie układu.

ZASTOSOWANIE

Maszyny, agregaty i urządzenia techniczne.

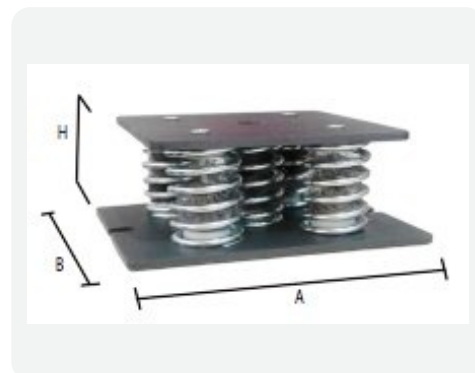

Parametry techniczne

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Element z siatki stalowej zwiększa tłumienie rezonansowe.
- Wykonania od -70 do +200°C: na zamówienie; potwierdzić zakres temperatur kompletnego zestawu.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-MS.wm	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
200	2	110 × 80 × 80	200	Do potwierdzenia
300	3	140 × 80 × 80	300	Do potwierdzenia
400	4	160 × 125 × 80	400	Do potwierdzenia
500	5	160 × 125 × 80	500	Do potwierdzenia
600	4	160 × 125 × 80	600	Do potwierdzenia
750	5	160 × 125 × 80	750	Do potwierdzenia
1000	10	200 × 125 × 80	1000	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-mswm

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY SILIKONOWE

PA. Vibro.SiL-mini

Mały silikonowy element sprężysty

Kompaktowy silikonowy wkład umożliwia odsprężnienie połączenia w podwyższonej temperaturze.

ZASTOSOWANIE

Podparcie lekkich elementów i urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze.



Parametry techniczne

- Materiał sprężysty: silikon. Temperatura pracy: od -40 do +200°C.
- Ugięcie: 4 mm; częstotliwość własna: 8 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Jednostkę kp zachowano z karty producenta; w źródle przyjęto 1 kp $\approx$ 10 N.
- Wyłącznie obciążenie ściskające.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro.SiL-mini	Kolor	Maks. obciążenie [kp]	EAN / GTIN-13
10	naturalny / kremowy	10	Do potwierdzenia
25	czerwony	25	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibrosil-mini

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl

WIBROIZOLATORY SILIKONOWE

PA. Vibro.SiL-EM.2

Silikonowo-metalowy wibroizolator kompaktowy

Metalowa osłona i silikonowy wkład tworzą elastyczne podparcie przeznaczone do podwyższonych temperatur.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia techniczne wymagające odpornego temperaturowo podparcia.



Parametry techniczne

- Materiał sprężysty: silikon. Temperatura pracy: od -40 do +200°C.
- Ugięcie: 4 mm; częstotliwość własna: 8 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Jednostkę kp zachowano z karty producenta; w źródle przyjęto 1 kp $\approx$ 10 N.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro.SiL-EM.2	Kolor	Maks. obciążenie [kp]	EAN / GTIN-13
20	naturalny	20	Do potwierdzenia
50	czerwony	50	Do potwierdzenia
100	niebieski	100	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibrosil-em2

WIBROIZOLATORY SILIKONOWE

PA. Vibro.SiL-CH mini

Wieszak z silikonowym wkładem sprężystym

Silikonowy wkład w metalowym uchwycie umożliwia ograniczanie drgań w zawieszeniu pracującym w podwyższonej temperaturze.

ZASTOSOWANIE

Podwieszenia instalacji i lekkich urządzeń w wysokiej temperaturze.



Parametry techniczne

- Materiał sprężysty: silikon. Temperatura pracy: od -40 do +200°C.
- Ugięcie: 4 mm; częstotliwość własna: 8 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Jednostkę kp zachowano z karty producenta; w źródle przyjęto 1 kp $\approx$ 10 N.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro.SiL-CH mini	Kolor	Maks. obciążenie [kp]	EAN / GTIN-13
10	naturalny / kremowy	10	Do potwierdzenia
25	czerwony	25	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Konfigurowalna forma uchwytu; wskazać geometrię mocowania przy zamówieniu.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnić kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibrosil-ch-mini

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-SMRD

Podstawa z ogranicznikami i ugięciem 50 mm

Podwójne ugięcie względem serii 25 mm umożliwia izolację drgań o bardzo niskiej częstotliwości. Obudowa kontroluje przemieszczenia urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Maszyny wolnoobrotowe od 250 obr./min i układy wymagające ograniczenia ruchów bocznych.

**Parametry techniczne**

- Ugięcie: 50 mm; częstotliwość własna: 2,2 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Regulacja wysokości i ograniczniki ruchu w kilku kierunkach.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-SMRD	Sprężyny [szt.]	A × B × H [mm]	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
500	4	280 × 185 × 310	500	Do potwierdzenia
1000	4	280 × 185 × 310	1000	Do potwierdzenia
1500	5	280 × 185 × 310	1500	Do potwierdzenia
2000	4	280 × 185 × 310	2000	Do potwierdzenia
2500	5	280 × 185 × 310	2500	Do potwierdzenia
3000	4	280 × 185 × 310	3000	Do potwierdzenia
3750	5	280 × 185 × 310	3750	Do potwierdzenia

„Do potwierdzenia” oznacza brak jednoznacznego kodu EAN dla tego wariantu w przekazanym wykazie.

Wykonania i wskazówki montażowe

- Inne obciążenia i powłoka cynkowana ogniowo: na zapytanie.

Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że podano jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Wymiary literowe według rysunku producenta. Dobór uwzględnia kierunek siły i warunki pracy.

Produkt i dobór: przybylakustyka.pl/pa-vibro-smrd

Producent produktu bazowego: ALPHA ACOUSTIKI S.A., 73 Apostolopoulou, Chalandri 15231, Ateny, Grecja.
Dane i zdjęcia produktu bazowego: materiały producenta. Stan danych: 11.09.2026.

Przybył Akustyka sp. z o.o.

ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica, Polska

biuro@przybylakustyka.pl

przybylakustyka.pl